超高輝度 LED

【460mm】

【1,846mm】

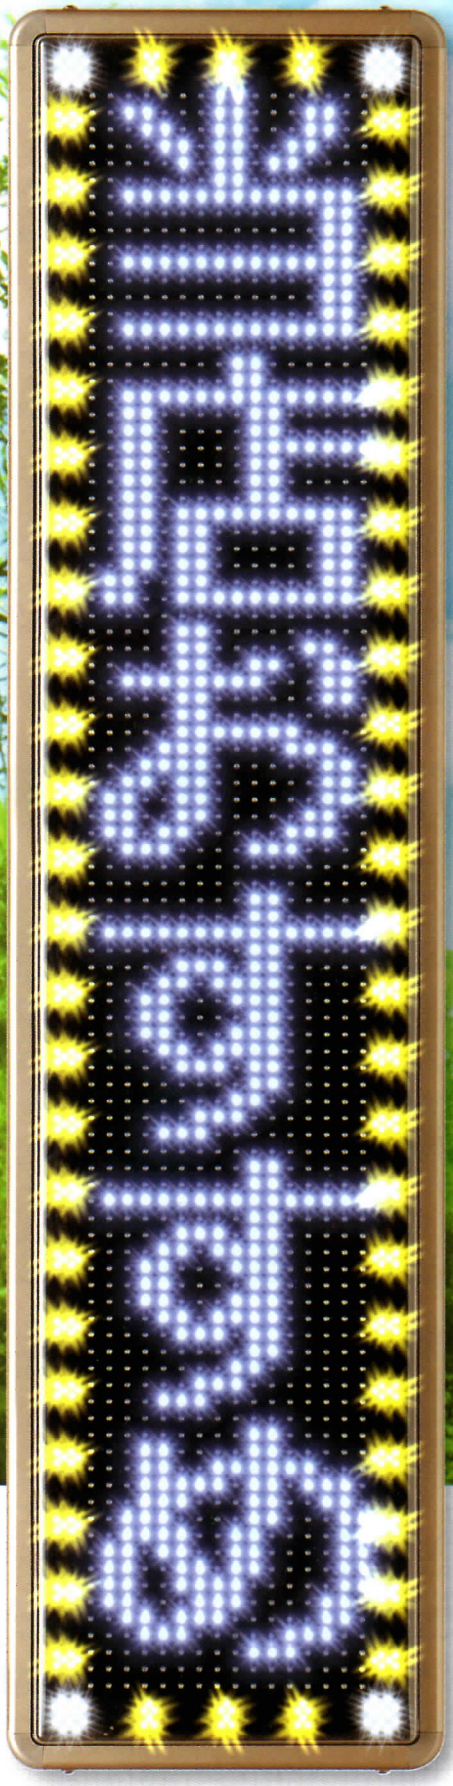

▷▷LED＝ECO

LEDはエコノミーだからエコロジー

縦横切替

省エネタイプ

LED（Light Emitting Diode）は、光を発生する半導体（ダイオード）です。
消費電力が少なく、長寿命・環境にやさしい省エネタイプです。

ホワイト&レインボー



コーナードットのホワイトとドットラインのレインボーによる、
多彩なアイキャッチがなんと約100種類!!

スケジュール管理

伝えたいメッセージが年間を通じて自動表示切替。曜日別・時間帯別表示もOK！
手間いらず。

リモコン

多機能リモコンで表示チャンネル選択がとても簡単。まるで携帯電話のメールのような文章を入力できます。また、漢字変換・業種別辞書変換でよりスムーズな文書作成が可能になりました。

16dot

6文字1段

片面 両面

サイズ 1,846×460

BIT SIGN®

約100種類の多彩なアイキャッチが、白を鮮やかに引き立てます！！

白色のコーナードットとボリュームアップしたドットラインでより明るく、より華やかに！



表示面10%アップ！よりワイドな視野角を実現！
（1文字／304㎜×280㎜）

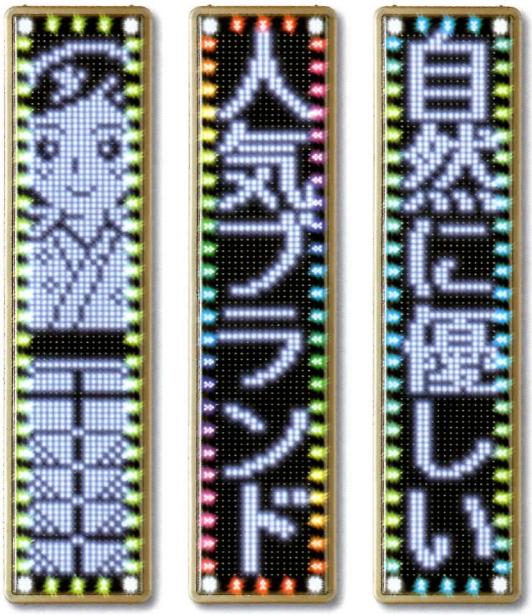

縦横切替

○自動調光機能

周囲の明るさに合わせて、LEDを最適の光量に自動で調整し、これにより消費電力も低減します。昼でも夜でも安心。

○軽量化

従来の機種より、約半分に軽量化。高い場所でも落下の心配がないので安心。さらに、取り付け面の負担も軽くなり耐久性もアップ。

○コンパクト＆スマート化

軽量化をすることにより、外見もさらにコンパクト＆スマートになり、スッキリ見やすくなりました。文字とドットラインを引き立てます。

○グラフィック文字対応

グラフィック文字を作成することにより業態に合った表現が可能となります。また、多様な業種に対応するグラフィックデータもご用意しております。特注グラフィック・各種ロゴも作成しております。

仕　様

商品名	ミラクルレボリューション ホワイト	
種別	6文字1段両面	6文字1段片面
型式	MRW3006W	MRW3006S
電源	AC100V　50／60Hz	
消費電力	平均 290W（最大 580W）	平均 145W（最大 290W）
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	白（ドットライン／赤・青・緑、コーナー／白）	
構造	防滴構造（屋外仕様）	
外形寸法	1,846(W)×460(H)×100(D)㎜	1,846(W)×460(H)×78(D)㎜
重量	22.0kg	17.0kg
オプション	専用スタンド（縦型）、専用ブラケット（縦型）、CFメモリーカード遠隔操作ユニット、PHS通信ユニット、PC入力ソフト	

外形寸法図　MRW3006W

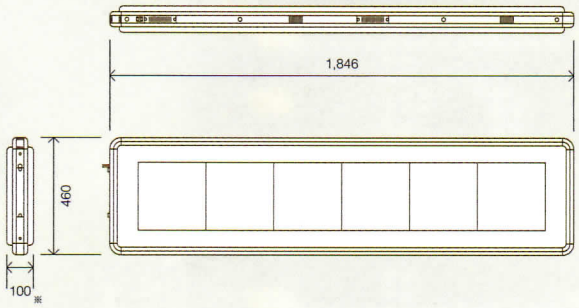

※S（片面）タイプは78㎜となります。

通信機能（オプション）

DW-902

電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

MC-MD1

モデム通信対応。パソコン直結で、500mまでの長距離データ転送が可能なコントローラです。

PHS kit

ウィルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。
（通信接続可能地域に限ります。）

使用上のご注意とお願い

- ●外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●湿気の多い場所での使用は避けてください。
- ●設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。

※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

警告

安全に関するご注意

- ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。

PRINTED WITH SOY INK

お問い合わせは…

株式会社　アーキオプテリス
Archaeopteris

BIT SIGN®
株式会社 ビットサイン